

**EAC**

Устройство сброса
META 7520
ФКЕС 426491.600 ЭТ
Этикетка
вер. от 27.07.26

1 НАЗНАЧЕНИЕ

Устройство сброса META 7520 (далее – УС), предназначено для работы в составе системы связи МГН и обеспечивает возможность выключения светозвукового привлекающего сигнала на устройстве звуковой и визуальной сигнализации META 7523 (далее – УЗВС), подключенного к абонентскому устройству цифровому META 18557 исп. МГН (далее – ЦАУ).

2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1 УС предназначены для непрерывной круглосуточной работы в помещениях с регулируемыми климатическими условиями без непосредственного воздействия солнечных лучей, осадков, ветра, песка и пыли, отсутствия конденсации влаги при изменениях температуры воздуха от минус 0 до +40 °С; относительной влажности окружающего воздуха до 93% при температуре +40 °С и более низких температурах без конденсации влаги. Технические характеристики представлены в таблице 1.

2.2 На передней панели УС расположена большая зелёная кнопка, которая предназначена для выключения ранее включенного УЗВС.

Таблица 1. Технические характеристики.

№п/п	Наименование характеристики	Показатель
1	Длина линии связи с ЦАУ, м, не более	5
2	Тип крепления	на стену
3	Степень защиты, обеспечиваемая оболочкой по ГОСТ Р 14254-2015	IP54
4	Исполнение по защищенности от воздействия окружающей среды по ГОСТ Р 52931	обыкновенное
5	Габаритные размеры (ДхШхВ), мм, не более	136х90х70
6	Масса, кг, не более	0,3

3 МОНТАЖ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

УС выполнено в пластиковом корпусе серого цвета, закреплённого винтами. На передней панели установлена большая кнопка зелёного цвета. Конструкция УС предполагает его крепление на стену.

Порядок монтажа:

1. Снимите лицевую панель УС, отвинтив 4 винта, которые удерживают ее на месте.

2. Аккуратно просверлите отверстие для подключения кабеля в задней или боковых стенках УС, не повредив внутренние элементы УС. На рисунке 1 представлен вид сверху задней панели УС, на которой штриховкой отмечены предпочтительные зоны для отверстия.

3. При необходимости используйте герметичный кабельный ввод PG7, который входит в комплект поставки УС. Диаметр отверстия для установки кабельного ввода составляет 12,5 мм.

4. Подключите УС к ЦАУ с помощью двухжильного медного кабеля с сечением жилы от 0,5 мм² до 0,75 мм² и внешним диаметром от 3,2 мм до 6,6 мм. К одному ЦАУ можно подключить только одно УС.

5. Обработайте края отверстия, через которое пропущен кабель, герметиком для обеспечения степени защиты оболочки IP54 (только при подключении УС без использования кабельного ввода PG7).

6. Закрепите УС на стене и установите лицевую крышку на место.

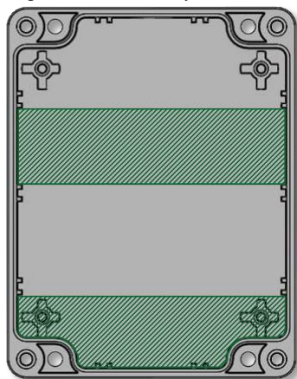


Рисунок 1. Предпочтительные зоны для отверстия в задней панели УС.

4 ПОРЯДОК РАБОТЫ

Произведите запуск сигнала вызова на пост диспетчера с помощью кнопки на ЦАУ или шнура на УВ. Убедитесь, что УЗВС включилось. После этого из громкоговорителя ЦАУ должен раздаться звуковой сигнал подтверждающий вызов. После разговора повторно нажмите кнопку вызова на ЦАУ или потяните за кольцо шнура на УВ для его завершения. Затем нажмите на кнопку на УС и убедитесь, что УЗВС выключилось.

5 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Устройство сброса META 7520	- 1 шт.
Кабельный ввод PG7	- 1 шт.
Этикетка ФКЕС 426491.600 ЭТ	- 1 шт.
Упаковка	- 1 комплект

6 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Устройство сброса META 7520 в количестве _____ шт. изготовлено и принято в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документацией и признано годным для эксплуатации.

ИО начальника ОТК

/ Романов П.В. /

МП

«___» _____ 202__ года

7 ТРАНСПОРТИРОВКА, ХРАНЕНИЕ И УТИЛИЗАЦИЯ

7.1 Транспортировка УС допускается любыми видами крытых транспортных средств в соответствии с действующими нормативно-техническим документами. При транспортировке УС необходимо обеспечить их размещение и крепление в устойчивом положении, во избежание столкновений о стенки транспортного средства. Транспортировка УС допускается при температуре окружающей среды от минус 50°С до +50°С и относительной влажности воздуха до 95% при температуре +40 °С.

7.2 Условия хранения УС в складских помещениях должны соответствовать ГОСТ Р 15150-69 в части: складирования в индивидуальной упаковке на стеллажах при температуре окружающей среды от +5 °С до +40 °С, и относительной влажности воздуха не более 80% при температуре +25 °С; обеспечения к ним свободного доступа; не попадания в УС токопроводящей пыли, паров кислот, щелочей и газов, вызывающих коррозию и нарушающих их изоляционный слой.

7.3 УС не оказывает вредного влияния на окружающую среду, поэтому утилизация производится с учетом отсутствия в нем токсичных компонентов.

8 ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

8.1 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие УС META 7520 требованиям технических условий ТУ 26.30.50-005-31945214-2025 при соблюдении потребителем правил транспортировки, хранения и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации УС с даты продажи составляет 24 месяца.

8.2 Предприятие-изготовитель не несет ответственности за повреждения, вызванные потребителем или другими лицами после отгрузки УС, при несоблюдении правил транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия не распространяется при условии монтажа неквалифицированным персоналом.

8.3 При выявлении несоответствий техническим характеристикам и заводского брака, в срок действия гарантии, УС безвозмездно ремонтируются или заменяются предприятием-изготовителем, при наличии гарантийного талона. Устранение неисправностей оборудования производится в срок не более 10 дней. При увеличении срока устранения неисправностей гарантия эксплуатации продлевается, на время свыше которого оборудование находился в ремонте.

8.4 Возврат оборудования, в период действия гарантийного срока, первоначальному поставщику или уполномоченному дилеру ЗАО «НПП «МЕТА» необходимо осуществлять в упаковке, обеспечивающей сохранность и целостность оборудования. Если возврат через поставщика невозможен, то оборудование необходимо отправить через транспортную компанию.

Рекламации по гарантийному обслуживанию отправлять по адресу:

ЗАО «НПП «МЕТА», 199178, г. Санкт-Петербург, В.О., 5-я линия, дом 68, корпус 3, литера Г.
Тел.: 8 (800) 550-01-38, 8 (812) 320-99-44. E-mail: meta@meta-spb.com; www.meta-spb.com.



**ЕАЭС**

Устройство сброса
META 7520
ФКЕС 426491.600 ЭТ
Этикетка
вер. от 27.07.26

1 НАЗНАЧЕНИЕ

Устройство сброса META 7520 (далее – УС), предназначено для работы в составе системы связи МГН и обеспечивает возможность выключения светозвукового привлекающего сигнала на устройстве звуковой и визуальной сигнализации META 7523 (далее – УЗВС), подключенного к абонентскому устройству цифровому META 18557 исп. МГН (далее – ЦАУ).

2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.3 УС предназначены для непрерывной круглосуточной работы в помещениях с регулируемыми климатическими условиями без непосредственного воздействия солнечных лучей, осадков, ветра, песка и пыли, отсутствия конденсации влаги при изменениях температуры воздуха от минус 0 до +40 °С; относительной влажности окружающего воздуха до 93% при температуре +40 °С и более низких температурах без конденсации влаги. Технические характеристики представлены в таблице 1.

2.4 На передней панели УС расположена большая зелёная кнопка, которая предназначена для выключения ранее включенного УЗВС.

Таблица 1. Технические характеристики.

№п/п	Наименование характеристики	Показатель
1	Длина линии связи с ЦАУ, м, не более	5
2	Тип крепления	на стену
3	Степень защиты, обеспечиваемая оболочкой по ГОСТ Р 14254-2015	IP54
4	Исполнение по защищенности от воздействия окружающей среды по ГОСТ Р 52931	обыкновенное
5	Габаритные размеры (ДхШхВ), мм, не более	136х90х70
6	Масса, кг, не более	0,3

3 МОНТАЖ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

УС выполнено в пластиковом корпусе серого цвета, закреплённого винтами. На передней панели установлена большая кнопка зелёного цвета. Конструкция УС предполагает его крепление на стену.

Порядок монтажа:

1. Снимите лицевую панель УС, отвинтив 4 винта, которые удерживают ее на месте.

2. Аккуратно просверлите отверстие для подключения кабеля в задней или боковых стенках УС, не повредив внутренние элементы УС. На рисунке 1 представлен вид сверху задней панели УС, на которой штриховкой отмечены предпочтительные зоны для отверстия.

3. При необходимости используйте герметичный кабельный ввод PG7, который входит в комплект поставки УС. Диаметр отверстия для установки кабельного ввода составляет 12,5 мм.

4. Подключите УС к ЦАУ с помощью двухжильного медного кабеля с сечением жилы от 0,5 мм² до 0,75 мм² и внешним диаметром от 3,2 мм до 6,6 мм. К одному ЦАУ можно подключить только одно УС.

5. Обработайте края отверстия, через которое пропущен кабель, герметиком для обеспечения степени защиты оболочки IP54 (только при подключении УС без использования кабельного ввода PG7).

6. Закрепите УС на стене и установите лицевую крышку на место.

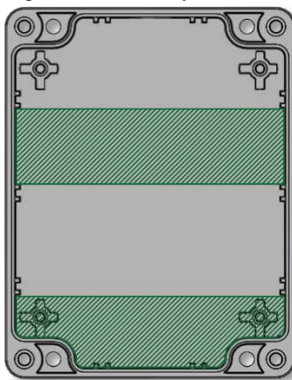


Рисунок 1. Предпочтительные зоны для отверстия в задней панели УС.

4 ПОРЯДОК РАБОТЫ

Произведите запуск сигнала вызова на пост диспетчера с помощью кнопки на ЦАУ или шнура на УВ. Убедитесь, что УЗВС включился. После этого из громкоговорителя ЦАУ должен раздаться звуковой сигнал подтверждающий вызов. После разговора повторно нажмите кнопку вызова на ЦАУ или потяните за кольцо шнура на УВ для его завершения. Затем нажмите на кнопку на УС и убедитесь, что УЗВС выключился.

5 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Устройство сброса META 7520	- 1 шт.
Кабельный ввод PG7	- 1 шт.
Этикетка ФКЕС 426491.600 ЭТ	- 1 шт.
Упаковка	- 1 комплект

6 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Устройство сброса META 7520 в количестве _____ шт. изготовлено и принято в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документацией и признано годным для эксплуатации.

ИО начальника ОТК

МП

/ Романов П.В. /

«___» _____ 202__ года

7 ТРАНСПОРТИРОВКА, ХРАНЕНИЕ И УТИЛИЗАЦИЯ

7.1 Транспортировка УС допускается любыми видами крытых транспортных средств в соответствии с действующими нормативно-техническим документами. При транспортировке УС необходимо обеспечить их размещение и крепление в устойчивом положении, во избежание столкновений о стенки транспортного средства. Транспортировка УС допускается при температуре окружающей среды от минус 50°С до +50°С и относительной влажности воздуха до 95% при температуре +40 °С.

7.2 Условия хранения УС в складских помещениях должны соответствовать ГОСТ Р 15150-69 в части: складирования в индивидуальной упаковке на стеллажах при температуре окружающей среды от +5 °С до +40 °С, и относительной влажности воздуха не более 80% при температуре +25 °С; обеспечения к ним свободного доступа; не попадания в УС токопроводящей пыли, паров кислот, щелочей и газов, вызывающих коррозию и нарушающих их изоляционный слой.

7.3 УС не оказывает вредного влияния на окружающую среду, поэтому утилизация производится с учетом отсутствия в нем токсичных компонентов.

8 ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

8.1 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие УС META 7520 требованиям технических условий ТУ 26.30.50-005-31945214-2025 при соблюдении потребителем правил транспортировки, хранения и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации УС с даты продажи составляет 24 месяца.

8.2 Предприятие-изготовитель не несет ответственности за повреждения, вызванные потребителем или другими лицами после отгрузки УС, при несоблюдении правил транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия не распространяется при условии монтажа неквалифицированным персоналом.

8.3 При выявлении несоответствий техническим характеристикам и заводского брака, в срок действия гарантии, УС безвозмездно ремонтируются или заменяются предприятием-изготовителем, при наличии гарантийного талона. Устранение неисправностей оборудования производится в срок не более 10 дней. При увеличении срока устранения неисправностей гарантия эксплуатации продлевается, на время свыше которого оборудование находился в ремонте.

8.4 Возврат оборудования, в период действия гарантийного срока, первоначальному поставщику или уполномоченному дилеру ЗАО «НПП «МЕТА» необходимо осуществлять в упаковке, обеспечивающей сохранность и целостность оборудования. Если возврат через поставщика невозможен, то оборудование необходимо отправить через транспортную компанию.

Рекламации по гарантийному обслуживанию отправлять по адресу:

ЗАО «НПП «МЕТА», 199178, г. Санкт-Петербург, В.О., 5-я линия, дом 68, корпус 3, литера Г.
Тел.: 8 (800) 550-01-38, 8 (812) 320-99-44. E-mail: meta@meta-spb.com; www.meta-spb.com.