

Комплект потолочного крепления DR 2403

ФКЕС.305610.005 ЭТ
Этикетка

Вер. от 10.07.26

1 НАЗНАЧЕНИЕ

Комплект потолочного крепления DR 2403 предназначен для крепления блоков акустических (далее – БА): АСП-03.1.7, АСП-06.1.7, АСП-10.1.7, АСП-03.3.7, АСП-06.3.7, АСП-10.3.7 к несущим перекрытиям (потолкам), в том числе при помощи шпильки.

2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1 Комплект потолочного крепления DR 2403 рассчитан на непрерывную круглосуточную работу в закрытых помещениях с регулируемыми климатическими условиями (без воздействия прямых солнечных лучей, непрерывного ветра, осадков, песка, сильной запыленности и большого скопления конденсации влаги) при:

- изменениях температуры воздуха от 0 °С до +40 °С;
- относительной влажности окружающего воздуха до 93 % при температуре +40 °С и более низких температурах без конденсации влаги.

2.2 Технические характеристики представлены в таблице 1.

Таблица 1. Технические характеристики комплект потолочного крепления DR 2403.

№ п/п	Наименование характеристики	Показатель
1	Тип крепления	к потолку, в т.ч. на шпильке
2	Материал	оцинкованная сталь
3	Цвет	серый
4	Диаметр отверстий для прямого монтажа к потолку	2 отв. Ø 6 мм
5	Диаметр шпильки, не более	10 мм
6	Габаритные размеры (ДхШхВ), мм, не более	96х100х50
7	Масса, кг, не более	1,0

3 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ


Комплект потолочного крепления DR 2403	- 1 шт.
Этикетка ФКЕС.305610.005 ЭТ	- 1 шт. (на партию)
Винт М4х12	- 4 шт.
Шайба пружинная	- 4 шт.
Упаковка	- 1 комплект

4 МОНТАЖ

Подробный порядок монтажа комплекта потолочного крепления DR 2403 и БА приведен в инструкции по установке блоков акустических. Краткая инструкция по монтажу приведена ниже.

Порядок монтажа:

1. Просверлите отверстие в потолке и вставьте в него шпильку, закрепите ее гайкой.
2. Подведите звуковой кабель линии оповещения к шпильке и закрепите его.
3. Совместите четыре отверстия DR 2403 и запрессованные втулки основания БА. Закрепите конструкцию при помощи винтов и шайб, входящих в комплект поставки.
4. Закрепите сборку на шпильке при помощи гайки и шайбы (в комплект поставки не входят), как показано на рисунке.

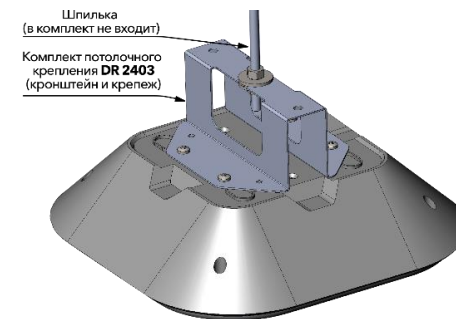

5 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Комплект потолочного крепления DR 2403 в количестве _____ шт. изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документацией и признан годным для эксплуатации.

Печать ОТК

«___» _____ 202__ года

МП

6 ТРАНСПОРТИРОВКА, ХРАНЕНИЕ И УТИЛИЗАЦИЯ

6.1 Транспортировка комплекта потолочного крепления DR 2403 допускается любыми видами крытых транспортных средств в соответствии с действующими нормативно-техническим документами. Транспортировка допускается при температуре окружающей среды от минус 50 °С до +50 °С и относительной влажности воздуха до 95% при температуре +40 °С.

6.2 Условия хранения комплекта потолочного крепления DR 2403 в складских помещениях должны соответствовать ГОСТ Р 15150-69 в части: складирования в индивидуальной упаковке на стеллажах при температуре окружающей среды от +5 °С до +40 °С, и относительной влажности воздуха не более 80 % при температуре +25 °С; обеспечения свободного доступа к нему; не попадания токопроводящей пыли, паров кислот, щелочей и газов.

6.3 Комплект потолочного крепления DR 2403 не оказывает вредного влияния на окружающую среду, поэтому утилизация производится с учетом отсутствия в ней токсичных компонентов.


7 ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

7.1 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие комплекта потолочного крепления DR 2403 техническим характеристикам при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации.

7.2 Предприятие-изготовитель не несет ответственности за повреждения, вызванные потребителем или другими лицами после отгрузки комплекта потолочного крепления DR 2403, при несоблюдении правил транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия не распространяется при условии монтажа неквалифицированным персоналом.

7.3 При выявлении несоответствий техническим характеристикам и заводского брака, в срок действия гарантии, комплект потолочного крепления DR 2403 безвозмездно ремонтируется или заменяется предприятием-изготовителем, при наличии гарантийного талона. Устранение неисправностей производится в срок не более 10 дней. При увеличении срока устранения неисправностей гарантия эксплуатации продлевается, на время свыше которого оборудование находился в ремонте.

7.4 Возврат комплекта потолочного крепления DR 2403, в период действия гарантийного срока, первоначальному поставщику или уполномоченному дилеру ЗАО «НПП «МЕТА» необходимо осуществлять в упаковке, обеспечивающей сохранность и целостность оборудования. Если возврат через поставщика невозможен, то оборудование необходимо отправить через транспортную компанию.



Комплект потолочного крепления DR 2403

ФКЕС.305610.005 ЭТ
Этикетка

Вер. от 10.07.26

1 НАЗНАЧЕНИЕ

Комплект потолочного крепления DR 2403 предназначен для крепления блоков акустических (далее – БА): АСП-03.1.7, АСП-06.1.7, АСП-10.1.7, АСП-03.3.7, АСП-06.3.7, АСП-10.3.7 к несущим перекрытиям (потолкам), в том числе при помощи шпильки.

2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1 Комплект потолочного крепления DR 2403 рассчитан на непрерывную круглосуточную работу в закрытых помещениях с регулируемыми климатическими условиями (без воздействия прямых солнечных лучей, непрерывного ветра, осадков, песка, сильной запыленности и большого скопления конденсации влаги) при:

- изменениях температуры воздуха от 0 °С до +40 °С;
- относительной влажности окружающего воздуха до 93 % при температуре +40 °С и более низких температурах без конденсации влаги.

2.2 Технические характеристики представлены в таблице 1.

Таблица 1. Технические характеристики комплект потолочного крепления DR 2403.

№ п/п	Наименование характеристики	Показатель
1	Тип крепления	к потолку, в т.ч. на шпильке
2	Материал	оцинкованная сталь
3	Цвет	серый
4	Диаметр отверстий для прямого монтажа к потолку	2 отв. Ø 6 мм
5	Диаметр шпильки, не более	10 мм
6	Габаритные размеры (ДхШхВ), мм, не более	96х100х50
7	Масса, кг, не более	1,0

3 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ


Комплект потолочного крепления DR 2403	- 1 шт.
Этикетка ФКЕС.305610.005 ЭТ	- 1 шт. (на партию)
Винт М4х12	- 4 шт.
Шайба пружинная	- 4 шт.
Упаковка	- 1 комплект

4 МОНТАЖ

Подробный порядок монтажа комплекта потолочного крепления DR 2403 и БА приведен в инструкции по установке блоков акустических. Краткая инструкция по монтажу приведена ниже.

Порядок монтажа:

1. Просверлите отверстие в потолке и вставьте в него шпильку, закрепите ее гайкой.
2. Подведите звуковой кабель линии оповещения к шпильке и закрепите его.
3. Совместите четыре отверстия DR 2403 и запрессованные втулки основания БА. Закрепите конструкцию при помощи винтов и шайб, входящих в комплект поставки.
4. Закрепите сборку на шпильке при помощи гайки и шайбы (в комплект поставки не входят), как показано на рисунке.

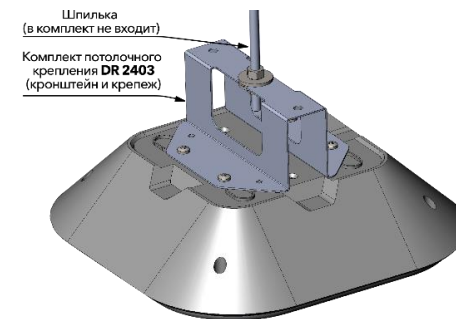

5 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Комплект потолочного крепления DR 2403 в количестве _____ шт. изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документацией и признан годным для эксплуатации.

Печать ОТК

«___» _____ 202__ года

МП

6 ТРАНСПОРТИРОВКА, ХРАНЕНИЕ И УТИЛИЗАЦИЯ

6.1 Транспортировка комплекта потолочного крепления DR 2403 допускается любыми видами крытых транспортных средств в соответствии с действующими нормативно-техническим документами. Транспортировка допускается при температуре окружающей среды от минус 50 °С до +50 °С и относительной влажности воздуха до 95% при температуре +40 °С.

6.2 Условия хранения комплекта потолочного крепления DR 2403 в складских помещениях должны соответствовать ГОСТ Р 15150-69 в части: складирования в индивидуальной упаковке на стеллажах при температуре окружающей среды от +5 °С до +40 °С, и относительной влажности воздуха не более 80 % при температуре +25 °С; обеспечения свободного доступа к нему; не попадания токопроводящей пыли, паров кислот, щелочей и газов.

6.3 Комплект потолочного крепления DR 2403 не оказывает вредного влияния на окружающую среду, поэтому утилизация производится с учетом отсутствия в ней токсичных компонентов.

7 ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

7.1 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие комплекта потолочного крепления DR 2403 техническим характеристикам при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации.

7.2 Предприятие-изготовитель не несет ответственности за повреждения, вызванные потребителем или другими лицами после отгрузки комплекта потолочного крепления DR 2403, при несоблюдении правил транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия не распространяется при условии монтажа неквалифицированным персоналом.

7.3 При выявлении несоответствий техническим характеристикам и заводского брака, в срок действия гарантии, комплект потолочного крепления DR 2403 безвозмездно ремонтируется или заменяется предприятием-изготовителем, при наличии гарантийного талона. Устранение неисправностей производится в срок не более 10 дней. При увеличении срока устранения неисправностей гарантия эксплуатации продлевается, на время свыше которого оборудование находился в ремонте.

7.4 Возврат комплекта потолочного крепления DR 2403, в период действия гарантийного срока, первоначальному поставщику или уполномоченному дилеру ЗАО «НПП «МЕТА» необходимо осуществлять в упаковке, обеспечивающей сохранность и целостность оборудования. Если возврат через поставщика невозможен, то оборудование необходимо отправить через транспортную компанию.